Presupuesto Talca: el cálculo recinto por recinto

Cada partida con su fórmula escrita con las cotas del plano, y el plano marcado con lo que se midió · preparado por Alma para Gonza, 17-10-2026

Zona	Costo directo	%
A Obras preliminares	$3.870.000	2,5 %
B Oficinas y Guardar	$27.621.590	17,7 %
C Salas de capacitación	$86.436.780	55,4 %
D Recepción y hall	$34.921.295	22,4 %
E Generales	$3.242.900	2,1 %
Costo directo	$156.092.565	100 %
Gastos generales 5 %	$7.804.628	
Utilidades 15 %	$23.413.885	
Subtotal neto	$187.311.078	
IVA 19 %	$35.589.105	
TOTAL	**$222.900.183**	

Fuente. Plano «Habilitacion - Preuniversitario Talca v3», escala 1:50. Los tabiques se leyeron de los vectores del plano, se dibujaron encima y se cuadraron contra las cadenas de cotas (tramos + vanos = total).


Tabiques. Todos nuevos, «Tabiquería interior», a 3,00 m de alto (criterio de Luciano). Se recorren los recintos desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha: el tabique que comparten dos recintos se anota en el primero. Se descuentan las puertas y no las ventanas. Donde un pilar corta el tabique, el tramo del pilar no se cuenta.

Pisos, cielos y pintura de cielo. La superficie útil rotulada en el plano. El hall no tiene rótulo: 216,39 m² a escala (planta 680,20 m² menos los 13 recintos, los tabiques y los pilares), con la Recepción adentro.

Guardapolvo. Perímetro interior menos la puerta; en los recintos con un lado inclinado se suman los dos anchos. Un pilar que entra al recinto por un lado suma sus dos caras. **Pintura de muros:** ese perímetro × 3,00.

Ventanas. Ancho del plano × 1,70 (alto de Luciano). **P.U.** De San Miguel por nombre de partida; la puerta doble de la entrada, de San Bernardo (750.000).

Fuera del total (hoja «Para Luciano»): baños (el plano no trae), mesones de la Recepción y del pilar del hall, marcos de dos pilares y techumbre.




Recintos y páginas

Página	Sector	Recinto	Costo directo
2	A.1	Instalación de faenas y trabajos previos	$3.870.000
3	B.1	Oficina 05	$5.356.900
4	B.2	Oficina 04	$5.195.010
5	B.3	Oficina 03	$3.338.290
6	B.4	Oficina 02	$3.630.610
7	B.5	Guardar	$3.239.610
8	B.6	Oficina 01	$6.861.170
9	C.1	Sala de capacitación 01	$16.643.125
10	C.2	Sala de capacitación 02	$10.803.225

Página	Sector	Recinto	Costo directo
11	C.3	Sala de capacitación 03	$14.321.200
12	C.4	Sala de capacitación 07	$9.239.155
13	C.5	Sala de capacitación 04	$15.024.945
14	C.6	Sala de capacitación 06	$14.041.835
15	C.7	Sala de capacitación 05	$6.363.295
16	D.1	Hall y circulación (incluye la Recepción	$34.921.295
17	E.1	Aseo	$3.242.900

A.1 · Instalación de faenas y trabajos previos

Obras preliminares · subtotal $3.870.000

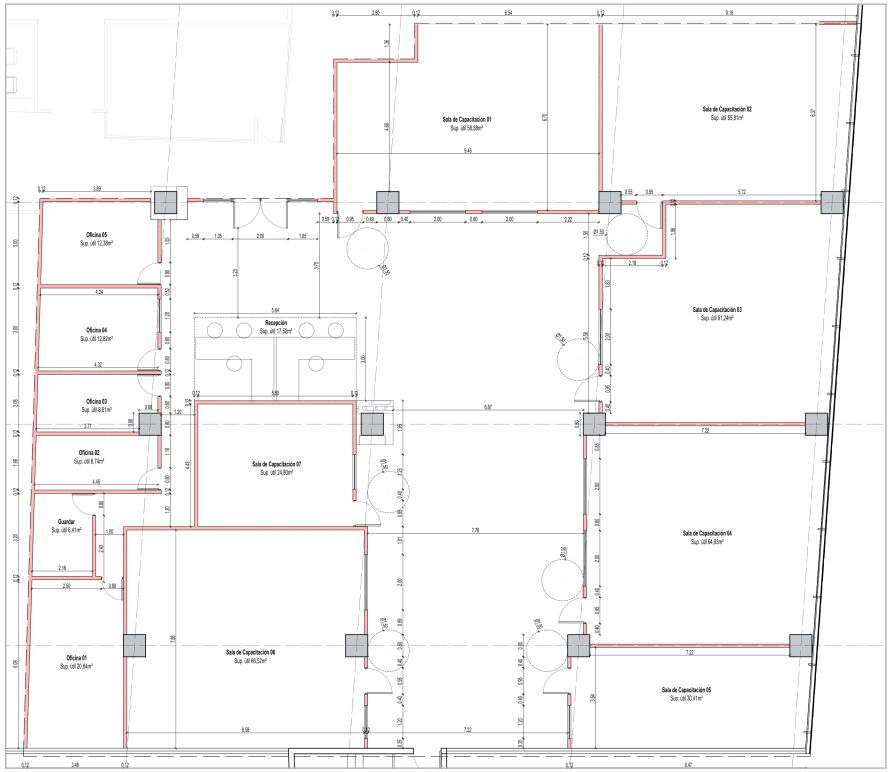

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
A.1.1	Instalación de faena (oficina, bodega, pañol, iluminacion)	1 GL	1	$2.200.000	$2.200.000
A.1.2	Empalmes provisorios de luz y agua	1 GL	1	$550.000	$550.000
A.1.3	Servicios higiénicos provisorios	1 GL	1	$220.000	$220.000
A.1.4	Letrero de obra y señalética	1 UN	1	$550.000	$550.000
A.1.5	Trazado, replanteo y niveles	1 GL	1	$350.000	$350.000
	Subtotal				**$3.870.000**

Cómo se midió

A.1.1 Partida global. Su monto depende del plazo de la obra, aún por definir.

A.1.2 Partida global.

A.1.3 Partida global. El edificio está en uso: ver si se usan sus baños.


A.1.4 Por unidad.

A.1.5 Partida global. La estructura está girada 4,03°: los tabiques se trazan desde una línea maestra a escuadra (el tabique del hall), nunca desde la fachada, y se corren 0,56 m en cada fila de pilares (guía de lectura, página 2).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

B.1 · Oficina 05

Oficinas y Guardar · superficie útil 12,38 m² · subtotal $5.356.900

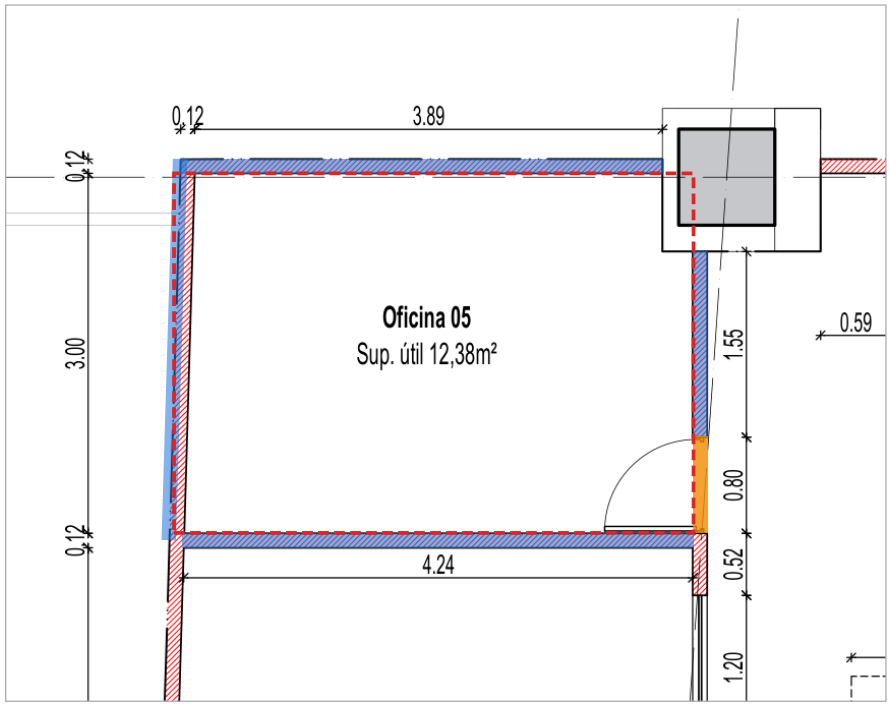

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
B.1.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(3,89 + 3,00 + 4,24 + 1,55) × 3,00 m²	38,04	$76.000	$2.891.040
B.1.2	Porcelanato	12,38 m²	12,38	$95.000	$1.176.100
B.1.3	Guardapolvo	3,89 + 0,37 + 4,24 + 3,00 + 3,00 − 0,80 ml	13,70	$25.000	$342.500
B.1.4	Estructura cielo	12,38 m²	12,38	$32.000	$396.160
B.1.5	Pintura de muros	(3,89 + 0,37 + 4,24 + 3,00 + 3,00 − 0,80) × 3,00 m²	41,10	$7.500	$308.250
B.1.6	Pintura de cielo	12,38 m²	12,38	$7.500	$92.850
B.1.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
	Subtotal				**$5.356.900**

Cómo se midió

B.1.1 Tramos (cotas del plano): arriba 3,89 · fondo 3,00 · hacia la Oficina 04 4,24 · hacia el hall 1,55 (bajo el marco del pilar). La puerta de 0,80 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

B.1.2 Superficie útil rotulada en el plano: 12,38 m².

B.1.3 Perímetro interior (ancho de arriba 3,89 + 0,37 del marco del pilar que rodea la esquina, ancho de abajo y los dos fondos), menos la puerta: 3,89 + 0,37 + 4,24 + 3,00 + 3,00 − 0,80 ml. Sin descontar ventanas.


B.1.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (3,89 + 0,37 + 4,24 + 3,00 + 3,00 − 0,80) × 3,00 m².

B.1.7 1 puerta de 0,80 (plano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

B.2 · Oficina 04

Oficinas y Guardar · superficie útil 12,82 m² · subtotal $5.195.010

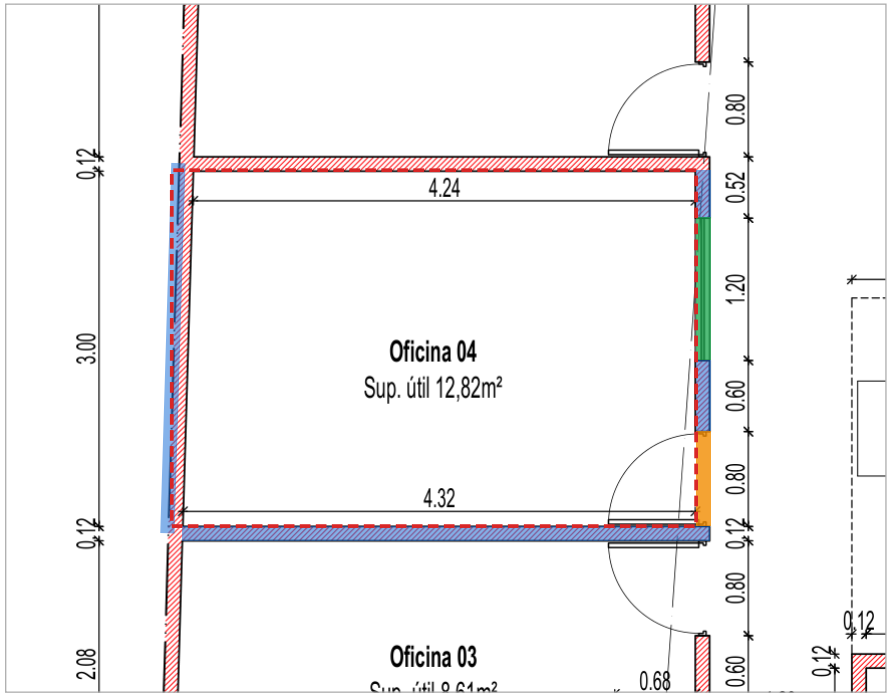

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
B.2.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(3,00 + 4,32 + 0,52 + 1,20 + 0,60) × 3,00 m²	28,92	$76.000	$2.197.920
B.2.2	Porcelanato	12,82 m²	12,82	$95.000	$1.217.900
B.2.3	Guardapolvo	4,24 + 4,32 + 3,00 + 3,00 − 0,80 ml	13,76	$25.000	$344.000
B.2.4	Estructura cielo	12,82 m²	12,82	$32.000	$410.240
B.2.5	Pintura de muros	(4,24 + 4,32 + 3,00 + 3,00 − 0,80) × 3,00 m²	41,28	$7.500	$309.600
B.2.6	Pintura de cielo	12,82 m²	12,82	$7.500	$96.150
B.2.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
B.2.8	Ventanas y vidrios	(1,20) × 1,70 m²	2,04	$230.000	$469.200
	Subtotal				**$5.195.010**

Cómo se midió

B.2.1 Tramos: fondo 3,00 · hacia la Oficina 03 4,32 · hacia el hall 0,52 + 1,20 (ventana, no se descuenta) + 0,60. El muro de arriba ya está en la Oficina 05. La puerta de 0,80 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

B.2.2 Superficie útil rotulada en el plano: 12,82 m².

B.2.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 4,24 + 4,32 + 3,00 + 3,00 − 0,80 ml. Sin descontar ventanas.

B.2.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (4,24 + 4,32 + 3,00 + 3,00 − 0,80) × 3,00 m².


B.2.7 1 puerta de 0,80 (plano).

B.2.8 Ventana hacia el hall: 1,20 × 1,70 (alto de ventana de Luciano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

B.3 · Oficina 03

Oficinas y Guardar · superficie útil 8,61 m² · subtotal $3.338.290

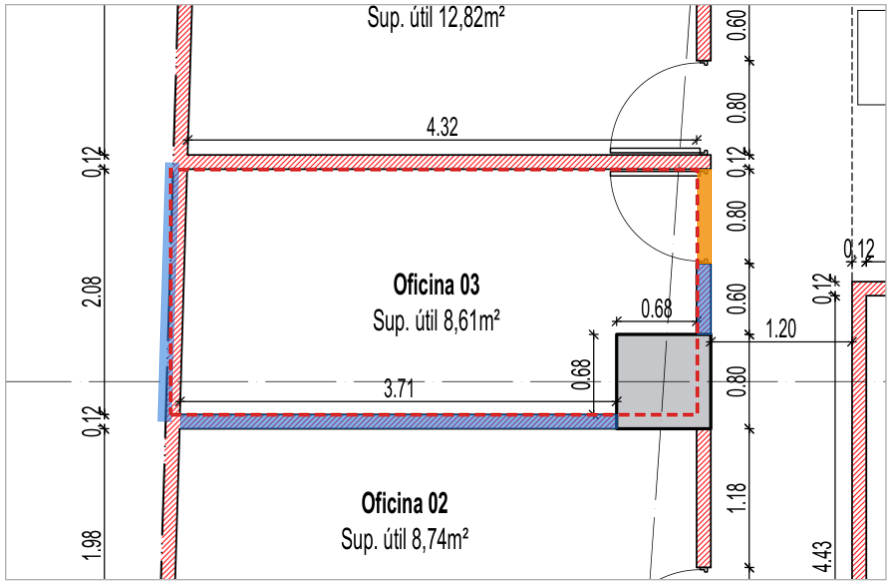

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
B.3.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(2,08 + 3,71 + 0,60) × 3,00 m²	19,17	$76.000	$1.456.920
B.3.2	Porcelanato	8,61 m²	8,61	$95.000	$817.950
B.3.3	Guardapolvo	4,32 + 4,39 + 2,08 + 2,08 − 0,80 ml	12,07	$25.000	$301.750
B.3.4	Estructura cielo	8,61 m²	8,61	$32.000	$275.520
B.3.5	Pintura de muros	(4,32 + 4,39 + 2,08 + 2,08 − 0,80) × 3,00 m²	36,21	$7.500	$271.575
B.3.6	Pintura de cielo	8,61 m²	8,61	$7.500	$64.575
B.3.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
	Subtotal				**$3.338.290**

Cómo se midió

B.3.1 Tramos: fondo 2,08 · hacia la Oficina 02 3,71 (hasta el pilar) · hacia el hall 0,60 (entre la puerta y el pilar). El muro de arriba ya está en la Oficina 04. La puerta de 0,80 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

B.3.2 Superficie útil rotulada en el plano: 8,61 m².

B.3.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 4,32 + 4,39 + 2,08 + 2,08 − 0,80 ml. Sin descontar ventanas.


B.3.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (4,32 + 4,39 + 2,08 + 2,08 − 0,80) × 3,00 m².

B.3.7 1 puerta de 0,80 (plano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

B.4 · Oficina 02

Oficinas y Guardar · superficie útil 8,74 m² · subtotal $3.630.610

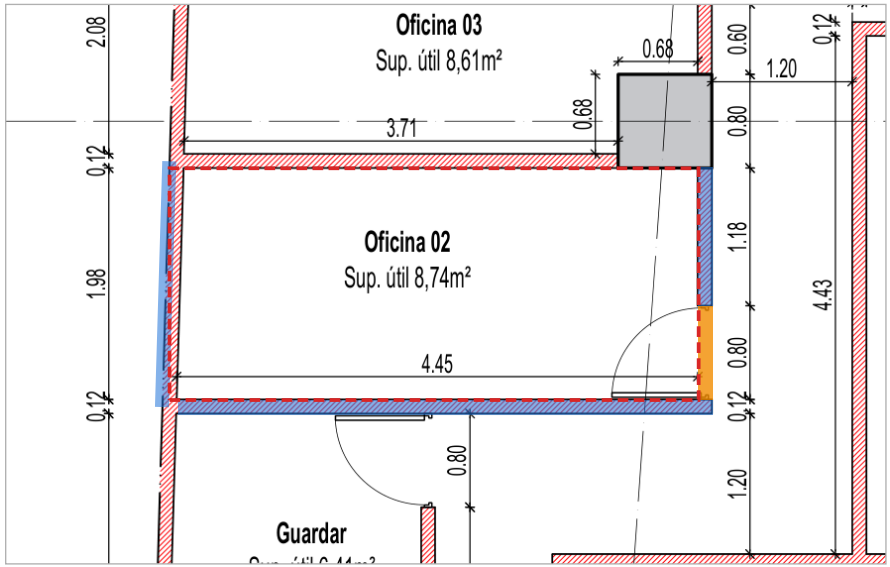

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
B.4.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(1,98 + 4,45 + 1,18) × 3,00 m²	22,83	$76.000	$1.735.080
B.4.2	Porcelanato	8,74 m²	8,74	$95.000	$830.300
B.4.3	Guardapolvo	4,39 + 4,45 + 1,98 + 1,98 − 0,80 ml	12,00	$25.000	$300.000
B.4.4	Estructura cielo	8,74 m²	8,74	$32.000	$279.680
B.4.5	Pintura de muros	(4,39 + 4,45 + 1,98 + 1,98 − 0,80) × 3,00 m²	36,00	$7.500	$270.000
B.4.6	Pintura de cielo	8,74 m²	8,74	$7.500	$65.550
B.4.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
	Subtotal				**$3.630.610**

Cómo se midió

B.4.1 Tramos: fondo 1,98 · abajo 4,45 (hacia el Guardar y el pasillo) · hacia el hall 1,18. El muro de arriba ya está en la Oficina 03. La puerta de 0,80 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

B.4.2 Superficie útil rotulada en el plano: 8,74 m².

B.4.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 4,39 + 4,45 + 1,98 + 1,98 − 0,80 ml. Sin descontar ventanas.


B.4.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (4,39 + 4,45 + 1,98 + 1,98 − 0,80) × 3,00 m².

B.4.7 1 puerta de 0,80 (plano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

B.5 · Guardar

Oficinas y Guardar · superficie útil 6,41 m² · subtotal $3.239.610

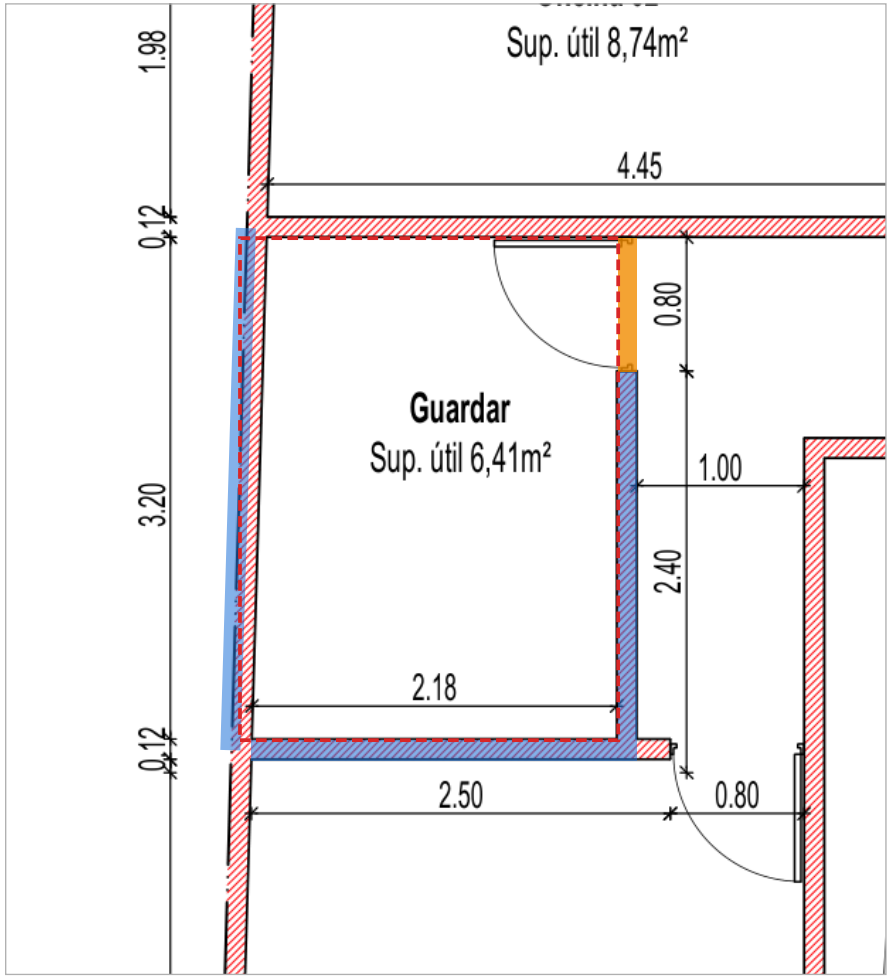

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
B.5.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(3,20 + 2,40 + 2,18) × 3,00 m²	23,34	$76.000	$1.773.840
B.5.2	Porcelanato	6,41 m²	6,41	$95.000	$608.950
B.5.3	Guardapolvo	2,17 + 2,18 + 3,00 + 3,00 − 0,80 ml	9,55	$25.000	$238.750
B.5.4	Estructura cielo	6,41 m²	6,41	$32.000	$205.120
B.5.5	Pintura de muros	(2,17 + 2,18 + 3,00 + 3,00 − 0,80) × 3,00 m²	28,65	$7.500	$214.875
B.5.6	Pintura de cielo	6,41 m²	6,41	$7.500	$48.075
B.5.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
	Subtotal				**$3.239.610**

Cómo se midió

B.5.1 Tramos: fondo 3,20 · muro derecho 2,40 (la puerta de 0,80 queda arriba, fuera) · abajo 2,18 (hacia la Oficina 01). El muro de arriba ya está en la Oficina 02. Tabique = suma × 3,00.

B.5.2 Superficie útil rotulada en el plano: 6,41 m².

B.5.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 2,17 + 2,18 + 3,00 + 3,00 − 0,80 ml. Sin descontar ventanas.


B.5.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (2,17 + 2,18 + 3,00 + 3,00 − 0,80) × 3,00 m².

B.5.7 1 puerta de 0,80 (plano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

B.6 · Oficina 01

Oficinas y Guardar · superficie útil 20,64 m² · subtotal $6.861.170

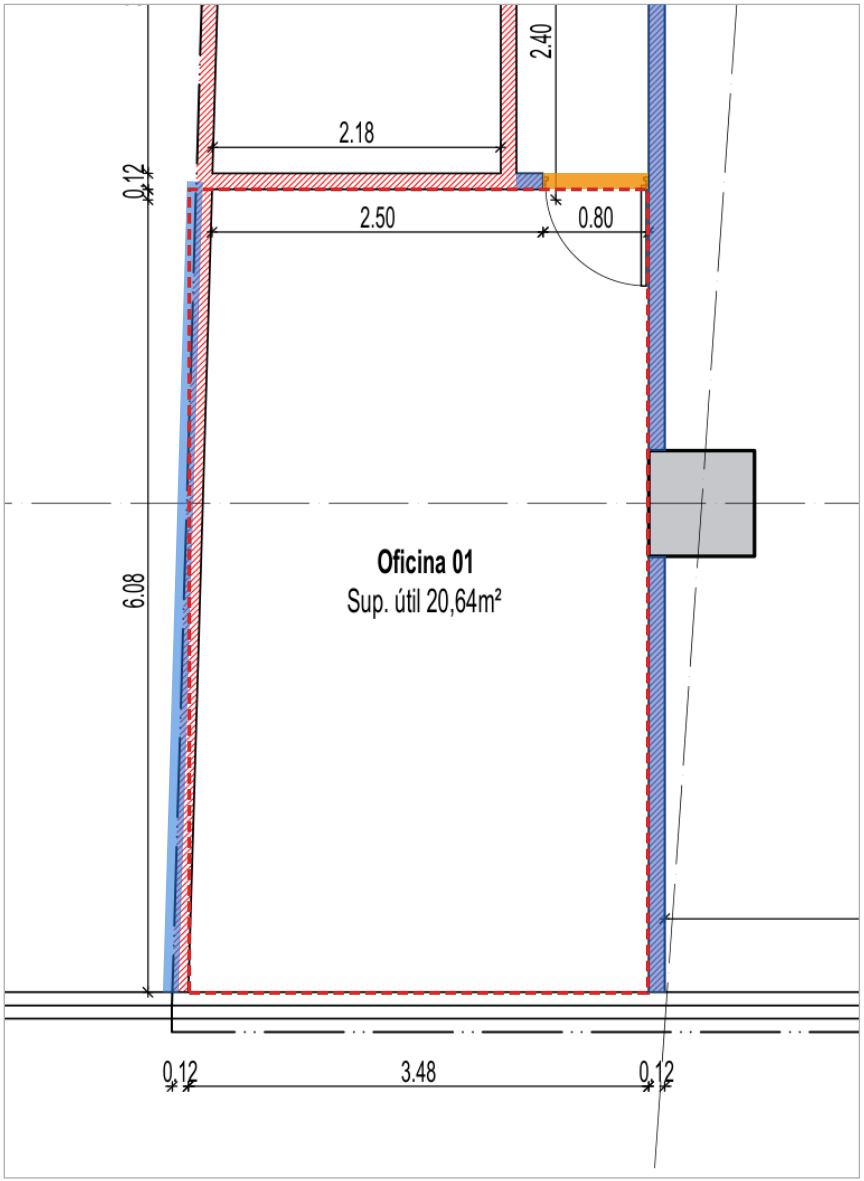

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
B.6.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(6,08 + 0,32 + 7,08) × 3,00 m²	40,44	$76.000	$3.073.440
B.6.2	Porcelanato	20,64 m²	20,64	$95.000	$1.960.800
B.6.3	Guardapolvo	3,30 + 3,48 + 6,08 + 6,08 − 0,80 ml	18,14	$25.000	$453.500
B.6.4	Estructura cielo	20,64 m²	20,64	$32.000	$660.480
B.6.5	Pintura de muros	(3,30 + 3,48 + 6,08 + 6,08 − 0,80) × 3,00 m²	54,42	$7.500	$408.150
B.6.6	Pintura de cielo	20,64 m²	20,64	$7.500	$154.800
B.6.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
	Subtotal				**$6.861.170**

Cómo se midió

B.6.1 Tramos: fondo 6,08 · arriba lo que queda de 2,50 después de los 2,18 del Guardar · muro derecho 7,88, compartido con la Sala 06, menos el pilar de 0,80 que lo corta: 7,08 (se anota aquí y la Sala 06 no lo repite). La puerta de 0,80 queda fuera. Abajo es la fachada existente. Tabique = suma × 3,00.

B.6.2 Superficie útil rotulada en el plano: 20,64 m².


B.6.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 3,30 + 3,48 + 6,08 + 6,08 − 0,80 ml. Sin descontar ventanas.

B.6.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (3,30 + 3,48 + 6,08 + 6,08 − 0,80) × 3,00 m².

B.6.7 1 puerta de 0,80 (plano).

C.1 · Sala de capacitación 01

Salas de capacitación · superficie útil 58,88 m² · subtotal $16.643.125

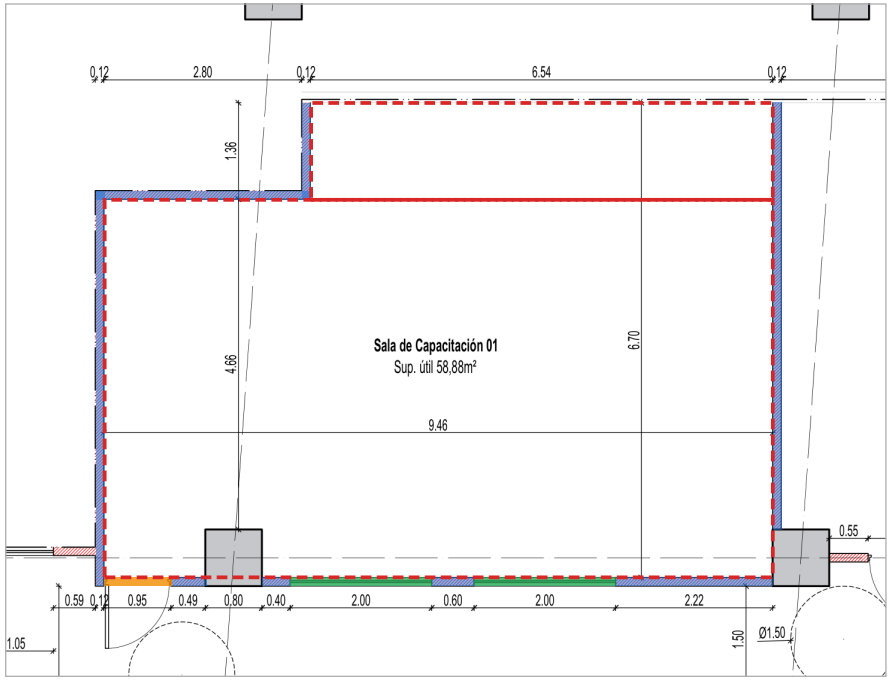

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.1.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(5,34 + 2,80 + 1,37 + 6,71 + 0,49 + 0,40 + 2,00 + 0,60 + 2,00 + 2,22) × 3,00 m²	71,79	$76.000	$5.456.040
C.1.2	Porcelanato	58,88 m²	58,88	$95.000	$5.593.600
C.1.3	Guardapolvo	9,45 + 9,45 + 6,71 + 6,71 + 0,67 + 0,67 − 0,95 ml	32,71	$25.000	$817.750
C.1.4	Estructura cielo	58,88 m²	58,88	$32.000	$1.884.160
C.1.5	Pintura de muros	(9,45 + 9,45 + 6,71 + 6,71 + 0,67 + 0,67 − 0,95) × 3,00 m²	98,13	$7.500	$735.975
C.1.6	Pintura de cielo	58,88 m²	58,88	$7.500	$441.600
C.1.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
C.1.8	Ventanas y vidrios	(2,00 + 2,00) × 1,70 m²	6,80	$230.000	$1.564.000
	Subtotal				**$16.643.125**

Cómo se midió

C.1.1 Tramos (plano v3, verificados sobre los vectores): izquierda 5,34 (de 3,30 a 8,64; la cota 4,66 llega solo hasta el pilar) · arriba a la izquierda 2,80 · escalón 1,37 · hacia la Sala 02 6,71 · hacia el hall 0,49 + 0,40 + 2,00 (ventana) + 0,60 + 2,00 (ventana) + 2,22, con el pilar de 0,80 entre medio. El borde de arriba es segmentado: no es tabique. La puerta de 0,95 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

C.1.2 Superficie útil rotulada en el plano: 58,88 m².

C.1.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 9,45 + 9,45 + 6,71 + 6,71 + 0,67 + 0,67 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.

C.1.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (9,45 + 9,45 + 6,71 + 6,71 + 0,67 + 0,67 − 0,95) × 3,00 m².


C.1.7 1 puerta de 0,95 (plano).

C.1.8 Ventanas hacia el hall: (2,00 + 2,00) × 1,70 (alto de ventana de Luciano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

C.2 · Sala de capacitación 02

Salas de capacitación · superficie útil 55,81 m² · subtotal $10.803.225

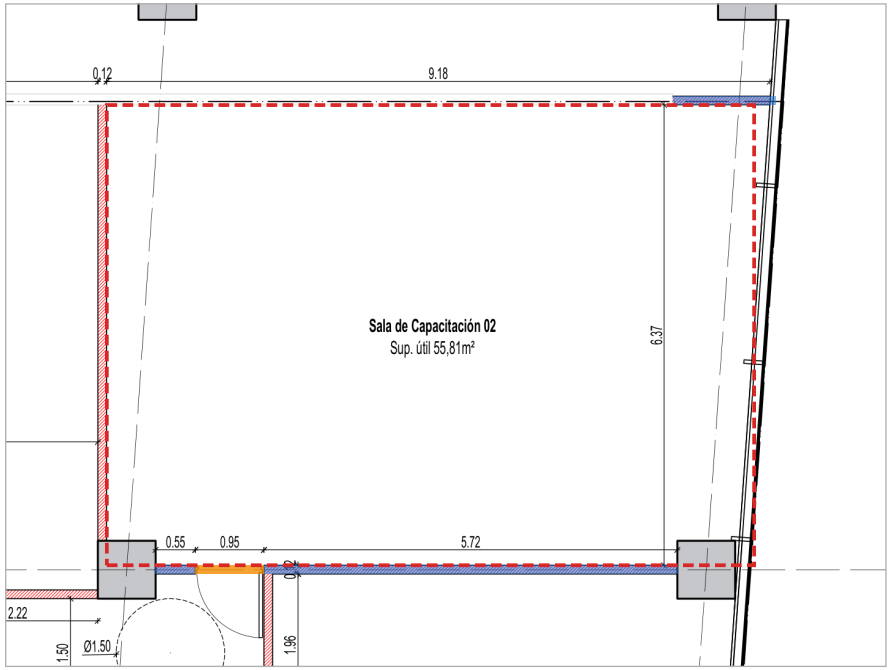

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.2.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(0,55 + 5,72 + 1,34) × 3,00 m²	22,83	$76.000	$1.735.080
C.2.2	Porcelanato	55,81 m²	55,81	$95.000	$5.301.950
C.2.3	Guardapolvo	9,18 + 8,73 + 6,37 + 6,39 − 0,95 ml	29,72	$25.000	$743.000
C.2.4	Estructura cielo	55,81 m²	55,81	$32.000	$1.785.920
C.2.5	Pintura de muros	(9,18 + 8,73 + 6,37 + 6,39 − 0,95) × 3,00 m²	89,16	$7.500	$668.700
C.2.6	Pintura de cielo	55,81 m²	55,81	$7.500	$418.575
C.2.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
	Subtotal				**$10.803.225**

Cómo se midió

C.2.1 Tramos: abajo 0,55 + 5,72 (compartido con la Sala 03, se anota aquí) · arriba, el tramo achurado junto a la fachada (medir a escala). La puerta de 0,95 queda fuera. La izquierda ya está en la Sala 01; la fachada es existente. Tabique = suma × 3,00.

C.2.2 Superficie útil rotulada en el plano: 55,81 m².

C.2.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 9,18 + 8,73 + 6,37 + 6,39 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.


C.2.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (9,18 + 8,73 + 6,37 + 6,39 − 0,95) × 3,00 m².

C.2.7 1 puerta de 0,95 (plano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

C.3 · Sala de capacitación 03

Salas de capacitación · superficie útil 61,24 m² · subtotal $14.321.200

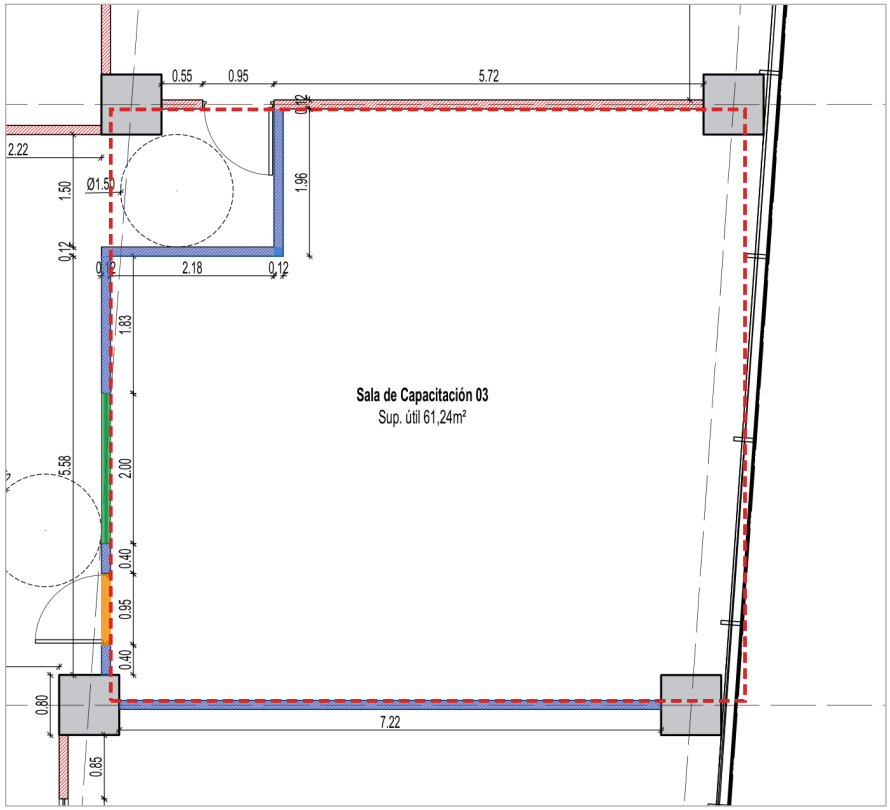

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.3.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(1,96 + 2,18 + 1,83 + 2,00 + 0,40 + 0,40 + 7,22) × 3,00 m²	47,97	$76.000	$3.645.720
C.3.2	Porcelanato	61,24 m²	61,24	$95.000	$5.817.800
C.3.3	Guardapolvo	8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95 ml	31,72	$25.000	$793.000
C.3.4	Estructura cielo	61,24 m²	61,24	$32.000	$1.959.680
C.3.5	Pintura de muros	(8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95) × 3,00 m²	95,16	$7.500	$713.700
C.3.6	Pintura de cielo	61,24 m²	61,24	$7.500	$459.300
C.3.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
C.3.8	Ventanas y vidrios	(2,00) × 1,70 m²	3,40	$230.000	$782.000
	Subtotal				**$14.321.200**

Cómo se midió

C.3.1 Tramos: hacia el vestíbulo de la Sala 02 1,96 + 2,18 · hacia el hall 1,83 + 2,00 (ventana) + 0,40 + 0,40 · hacia la Sala 04 7,22 (compartido, se anota aquí). Arriba (5,72) ya está en la Sala 02. La puerta de 0,95 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

C.3.2 Superficie útil rotulada en el plano: 61,24 m².

C.3.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.

C.3.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95) × 3,00 m².


C.3.7 1 puerta de 0,95 (plano).

C.3.8 Ventana hacia el hall: 2,00 × 1,70 (alto de ventana de Luciano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

C.4 · Sala de capacitación 07

Salas de capacitación · superficie útil 24,80 m² · subtotal $9.239.155

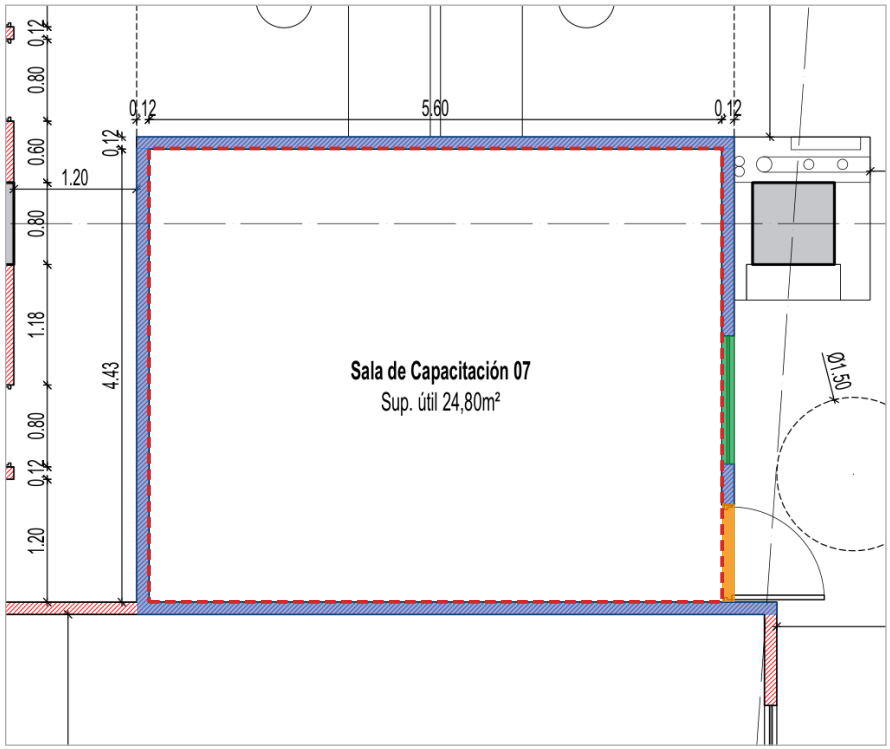

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.4.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(5,60 + 4,43 + 3,48 + 5,60) × 3,00 m²	57,33	$76.000	$4.357.080
C.4.2	Porcelanato	24,80 m²	24,80	$95.000	$2.356.000
C.4.3	Guardapolvo	5,60 + 5,60 + 4,43 + 4,43 − 0,95 ml	19,11	$25.000	$477.750
C.4.4	Estructura cielo	24,80 m²	24,80	$32.000	$793.600
C.4.5	Pintura de muros	(5,60 + 5,60 + 4,43 + 4,43 − 0,95) × 3,00 m²	57,33	$7.500	$429.975
C.4.6	Pintura de cielo	24,80 m²	24,80	$7.500	$186.000
C.4.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
C.4.8	Ventanas y vidrios	(1,25) × 1,70 m²	2,12	$230.000	$488.750
	Subtotal				**$9.239.155**

Cómo se midió

C.4.1 Tramos: arriba 5,60 (hacia la Recepción) · izquierda 4,43 (hacia el pasillo de las oficinas) · derecha 4,43 − 0,95 de puerta (la ventana no se descuenta) · abajo 5,60, compartido con la Sala 06 (se anota aquí). Tabique = suma × 3,00.

C.4.2 Superficie útil rotulada en el plano: 24,80 m².

C.4.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 5,60 + 5,60 + 4,43 + 4,43 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.

C.4.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (5,60 + 5,60 + 4,43 + 4,43 − 0,95) × 3,00 m².


C.4.7 1 puerta de 0,95 (plano).

C.4.8 Ventana del muro derecho, hacia el hall: ancho a escala × 1,70 (la cadena del hall marca 1,25; verificar).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

C.5 · Sala de capacitación 04

Salas de capacitación · superficie útil 64,93 m² · subtotal $15.024.945

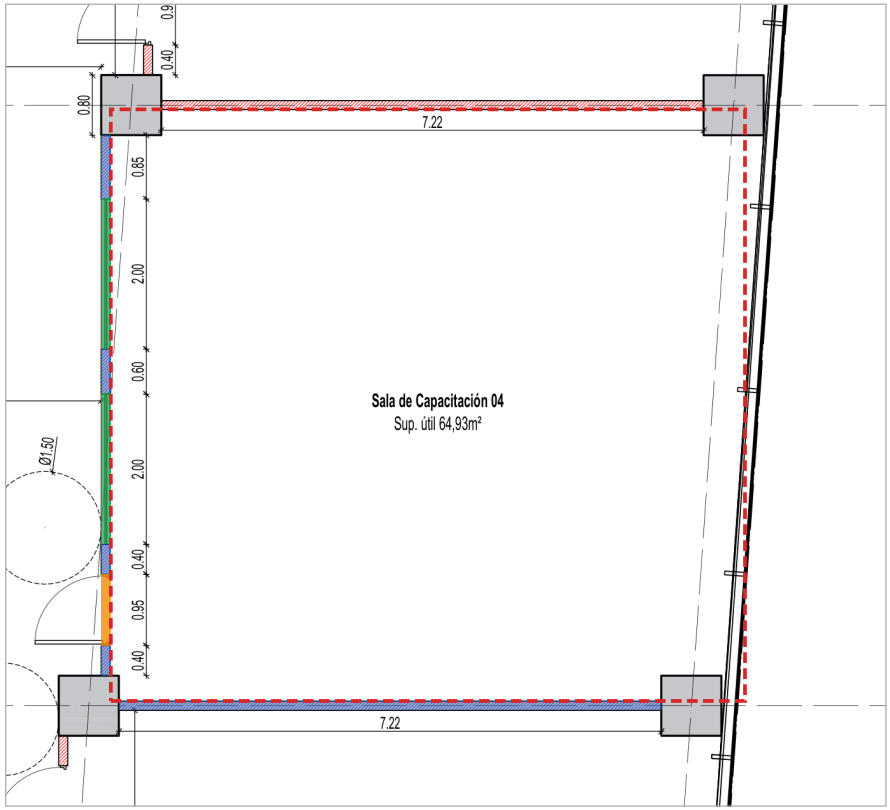

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.5.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(0,85 + 2,00 + 0,60 + 2,00 + 0,40 + 0,40 + 7,22) × 3,00 m²	40,41	$76.000	$3.071.160
C.5.2	Porcelanato	64,93 m²	64,93	$95.000	$6.168.350
C.5.3	Guardapolvo	8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95 ml	31,72	$25.000	$793.000
C.5.4	Estructura cielo	64,93 m²	64,93	$32.000	$2.077.760
C.5.5	Pintura de muros	(8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95) × 3,00 m²	95,16	$7.500	$713.700
C.5.6	Pintura de cielo	64,93 m²	64,93	$7.500	$486.975
C.5.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
C.5.8	Ventanas y vidrios	(2,00 + 2,00) × 1,70 m²	6,80	$230.000	$1.564.000
	Subtotal				**$15.024.945**

Cómo se midió

C.5.1 Tramos: hacia el hall 0,85 + 2,00 (ventana) + 0,60 + 2,00 (ventana) + 0,40 + 0,40 · hacia la Sala 05 7,22 (compartido, se anota aquí). Arriba ya está en la Sala 03. La puerta de 0,95 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

C.5.2 Superficie útil rotulada en el plano: 64,93 m².

C.5.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.

C.5.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (8,72 + 8,17 + 7,88 + 7,90 − 0,95) × 3,00 m².


C.5.7 1 puerta de 0,95 (plano).

C.5.8 Ventanas hacia el hall: (2,00 + 2,00) × 1,70 (alto de ventana de Luciano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

C.6 · Sala de capacitación 06

Salas de capacitación · superficie útil 66,52 m² · subtotal $14.041.835

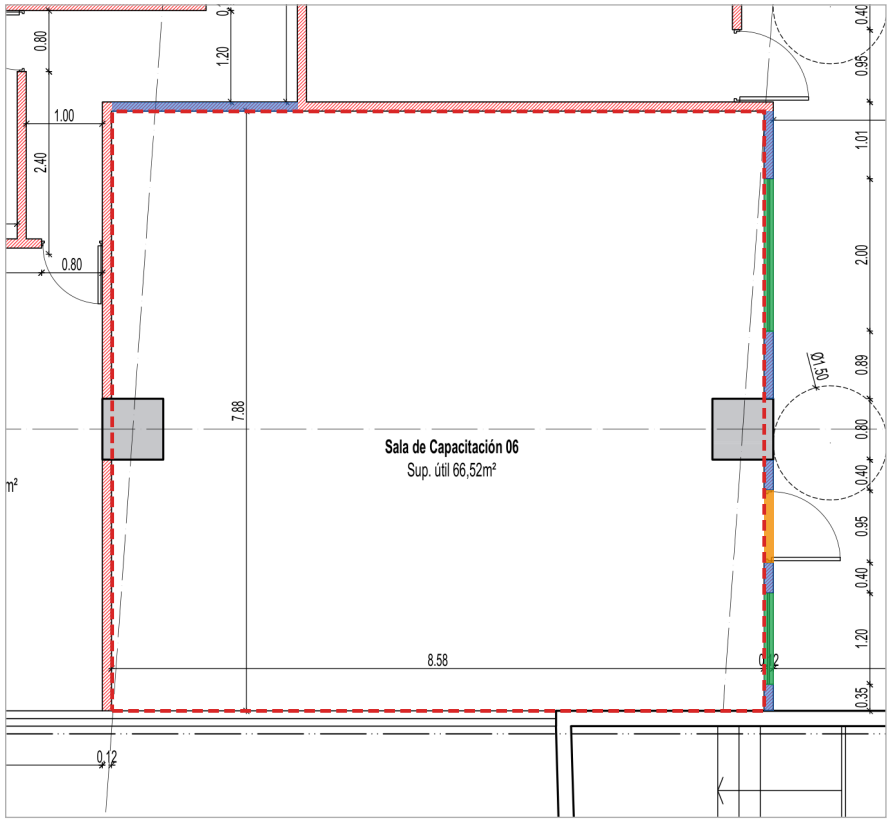

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.6.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(2,74 + 1,01 + 2,00 + 0,89 + 0,40 + 0,40 + 1,20 + 0,35) × 3,00 m²	26,97	$76.000	$2.049.720
C.6.2	Porcelanato	66,52 m²	66,52	$95.000	$6.319.400
C.6.3	Guardapolvo	8,58 + 8,58 + 7,88 + 7,88 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 − 0,95 ml	34,61	$25.000	$865.250
C.6.4	Estructura cielo	66,52 m²	66,52	$32.000	$2.128.640
C.6.5	Pintura de muros	(8,58 + 8,58 + 7,88 + 7,88 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 − 0,95) × 3,00 m²	103,83	$7.500	$778.725
C.6.6	Pintura de cielo	66,52 m²	66,52	$7.500	$498.900
C.6.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
C.6.8	Ventanas y vidrios	(2,00 + 1,20) × 1,70 m²	5,44	$230.000	$1.251.200
	Subtotal				**$14.041.835**

Cómo se midió

C.6.1 Tramos: arriba, lo que no comparte con la Sala 07: 8,58 − 5,84 = 2,74 · hacia el hall 1,01 + 2,00 (ventana) + 0,89 + 0,40 + 0,40 + 1,20 (ventana) + 0,35, con el pilar entre medio. La izquierda ya está en la Oficina 01; abajo es el muro perimetral existente. La puerta de 0,95 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

C.6.2 Superficie útil rotulada en el plano: 66,52 m².

C.6.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 8,58 + 8,58 + 7,88 + 7,88 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.

C.6.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (8,58 + 8,58 + 7,88 + 7,88 + 0,66 + 0,66 + 0,66 + 0,66 − 0,95) × 3,00 m².


C.6.7 1 puerta de 0,95 (plano).

C.6.8 Ventanas hacia el hall: (2,00 + 1,20) × 1,70 (alto de ventana de Luciano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

C.7 · Sala de capacitación 05

Salas de capacitación · superficie útil 30,41 m² · subtotal $6.363.295

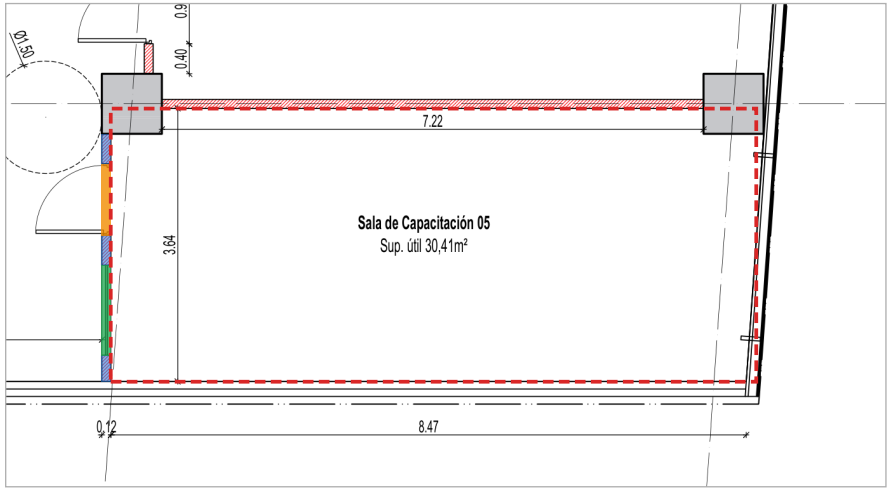

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
C.7.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(0,40 + 0,40 + 1,20 + 0,35) × 3,00 m²	7,05	$76.000	$535.800
C.7.2	Porcelanato	30,41 m²	30,41	$95.000	$2.888.950
C.7.3	Guardapolvo	8,73 + 8,47 + 3,64 + 3,65 − 0,95 ml	23,54	$25.000	$588.500
C.7.4	Estructura cielo	30,41 m²	30,41	$32.000	$973.120
C.7.5	Pintura de muros	(8,73 + 8,47 + 3,64 + 3,65 − 0,95) × 3,00 m²	70,62	$7.500	$529.650
C.7.6	Pintura de cielo	30,41 m²	30,41	$7.500	$228.075
C.7.7	Puertas	1 UN	1	$150.000	$150.000
C.7.8	Ventanas y vidrios	(1,20) × 1,70 m²	2,04	$230.000	$469.200
	Subtotal				**$6.363.295**

Cómo se midió

C.7.1 Tramos: hacia el hall 0,40 + 0,40 + 1,20 (ventana) + 0,35, bajo el pilar. Arriba ya está en la Sala 04; la derecha y abajo son la fachada existente. La puerta de 0,95 queda fuera. Tabique = suma × 3,00.

C.7.2 Superficie útil rotulada en el plano: 30,41 m².

C.7.3 Perímetro interior (ancho de arriba + ancho de abajo + los dos fondos; un pilar que entra al recinto suma sus dos caras), menos la puerta: 8,73 + 8,47 + 3,64 + 3,65 − 0,95 ml. Sin descontar ventanas.

C.7.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (8,73 + 8,47 + 3,64 + 3,65 − 0,95) × 3,00 m².


C.7.7 1 puerta de 0,95 (plano).

C.7.8 Ventana hacia el hall: 1,20 × 1,70 (alto de ventana de Luciano).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

D.1 · Hall y circulación (incluye la Recepción)

Recepción y hall · subtotal $34.921.295

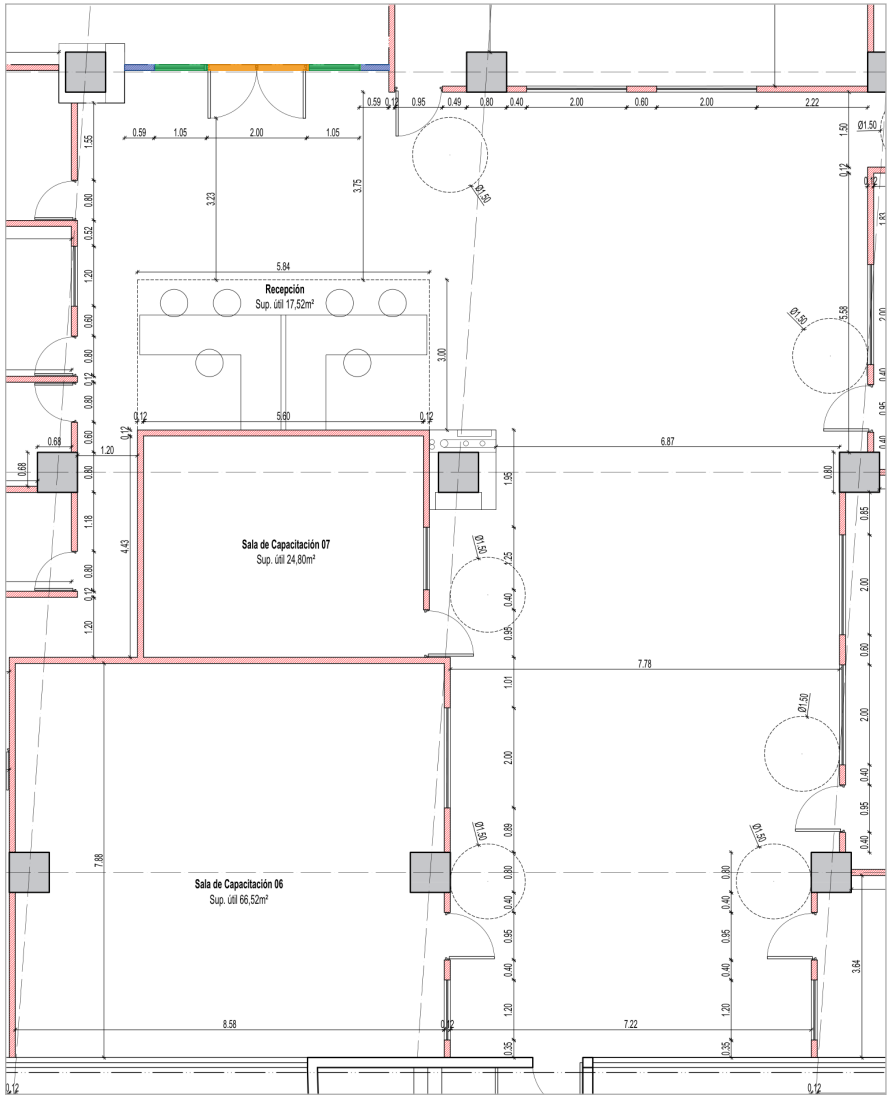

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
D.1.1	Tabiquería interior (h = 3,00 m)	(0,59 + 1,05 + 1,05 + 0,59) × 3,00 m²	9,84	$76.000	$747.840
D.1.2	Porcelanato	216,39 m²	216,39	$95.000	$20.557.050
D.1.3	Guardapolvo	6,68 + 4,55 + 2,44 + 2,20 + 1,80 + 2,37 + 3,29 + 8,62 + 0,56 + 1,84 + 2,18 + 4,63 + 6,25 + 2,35 + 5,84 + 3,48 + 0,42 + 6,93 + 7,21 ml	73,64	$25.000	$1.841.000
D.1.4	Estructura cielo	216,39 m²	216,39	$32.000	$6.924.480
D.1.5	Pintura de muros	(6,68 + 4,55 + 2,44 + 2,20 + 1,80 + 2,37 + 3,29 + 8,62 + 0,56 + 1,84 + 2,18 + 4,63 + 6,25 + 2,35 + 5,84 + 3,48 + 0,42 + 6,93 + 7,21) × 3,00 m²	220,92	$7.500	$1.656.900
D.1.6	Pintura de cielo	216,39 m²	216,39	$7.500	$1.622.925
D.1.7	Puertas	1 UN	1	$750.000	$750.000
D.1.8	Ventanas y vidrios	(1,05 + 1,05) × 1,70 m²	3,57	$230.000	$821.100
	Subtotal				**$34.921.295**

Cómo se midió

D.1.1 Muro de la entrada, entre el pilar de la entrada y la Sala 01: 0,59 + 1,05 (ventana) + 1,05 (ventana) + 0,59. La puerta doble de 2,00 queda fuera. Los demás muros del hall ya están en sus recintos. Tabique = suma × 3,00.

D.1.2 Superficie del hall a escala: planta 680,20 m² menos los 13 recintos, los tabiques y los pilares = 216.39 m² (grilla de 5 cm sobre la geometría verificada). Incluye los 17,52 m² de la Recepción.

D.1.3 Caras hacia el hall de los tabiques y del muro sur, menos las puertas: corredor de las oficinas 6,68 · pasillos 4,55 + 2,44 + 2,20 + 1,80 + 2,37 · entrada 3,29 · Sala 01 8,62 · vestíbulo de la Sala 02 0,56 + 1,84 + 2,18 · Sala 03 4,63 · Sala 04 6,25 · Sala 05 2,35 · Sala 07 5,84 + 3,48 · Sala 06 0,42 + 6,93 · muro sur 7,21 (de la Sala 06 a la Sala 05: es muro, no acceso) = 73,64 ml.


D.1.5 Perímetro del guardapolvo × 3,00 m: (6,68 + 4,55 + 2,44 + 2,20 + 1,80 + 2,37 + 3,29 + 8,62 + 0,56 + 1,84 + 2,18 + 4,63 + 6,25 + 2,35 + 5,84 + 3,48 + 0,42 + 6,93 + 7,21) × 3,00 m².

D.1.7 1 puerta doble de 2,00 en la entrada (plano).

D.1.8 Las 2 ventanas de la entrada: (1,05 + 1,05) × 1,70.

E.1 · Aseo

Generales · subtotal $3.242.900

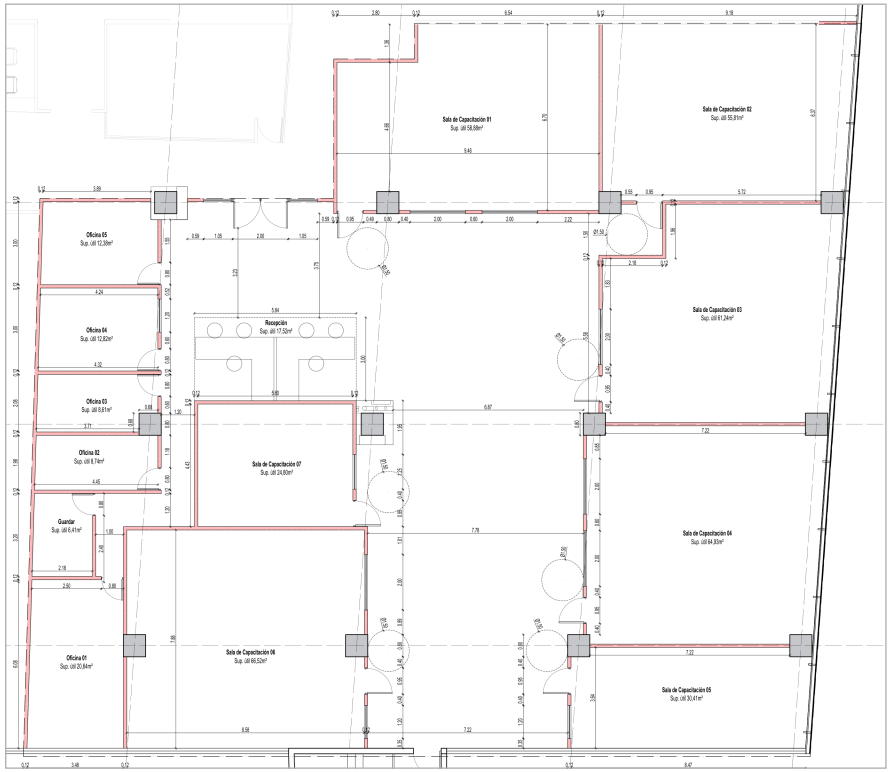

Código	Partida	Cálculo	Cantidad	P.U.	Total
E.1.1	Aseo durante la obra	432,19 + 216,39 m²	648,58	$2.500	$1.621.450
E.1.2	Aseo final	432,19 + 216,39 m²	648,58	$2.500	$1.621.450
	Subtotal				**$3.242.900**

Cómo se midió

E.1.1 Superficie total: los 432,19 m² de los 13 recintos más el hall (que incluye la Recepción).

E.1.2 Superficie total: los 432,19 m² de los 13 recintos más el hall (que incluye la Recepción).

Tabique que se anota en este recinto
Ventana: suma al tabique y va en «Ventanas»
Puerta: se descuenta del tabique
Superficie del recinto (rótulo)